


**CHAVE FUSÍVEL
TIPO "MZP" PARA DISTRIBUIÇÃO**

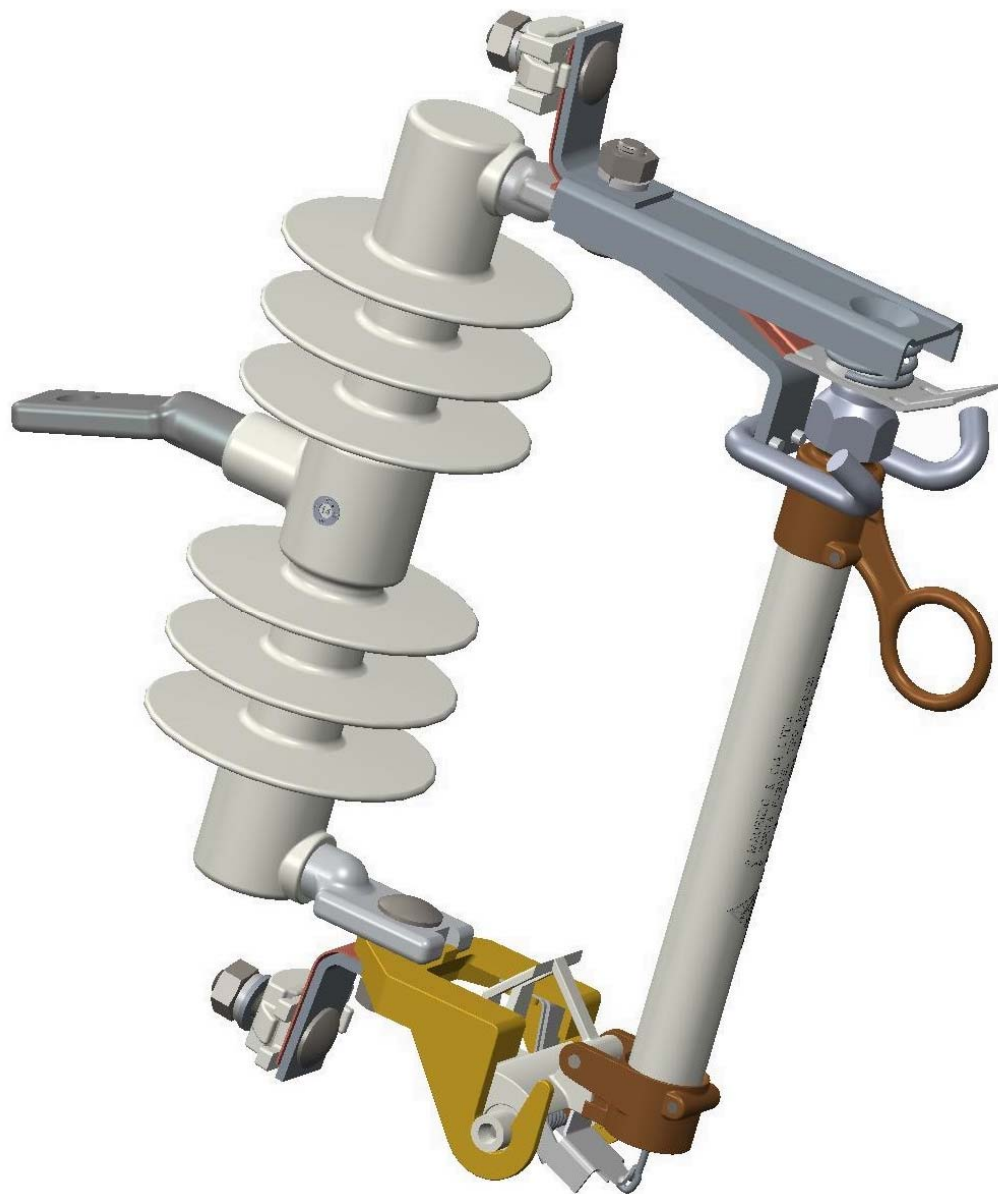

A Chave fusível Polimérica tipo MZP foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de 15, 27 e 38 kV.

Especialmente projetada para proteger transformadores, banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.

Sua construção robusta, fabricada com material rigorosamente testado, permite interromper desde a mínima até a máxima falta admissível pelo porta-fusível, nas mais severas condições, permanecendo inalteradas as suas características tanto mecânicas quanto elétricas.

O isolador é fabricado com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.

Podendo ser aplicada em qualquer sistema trifásico com tensão igual ou inferior à tensão máxima de operação da Chave.

Em ambientes de alta poluição ou alto grau de salinidade pode ser usada uma chave com tensão nominal maior que a da rede onde será instalada, onde o isolador terá distância de escoamento maior, possibilitando assim, maior segurança contra abertura de arcos. Ainda, para uma melhor resistência a abrasão, as ferragens poderão ser fornecidas em aço inoxidável.

A chave fusível tipo MZP é provida de gancho de abertura em alumínio para adaptação de ferramenta portátil para abertura em carga.

O porta fusível possui uma lingueta (Flipper) em aço inoxidável, que associado a uma mola não permite principalmente na operação de fechamento, que o elo fusível seja submetido a esforços de tração superior a 3Kgf. Este mecanismo, também proporciona uma expulsão rápida do elo fusível de dentro do cartucho nas faltas de baixa corrente, eliminando possíveis arcos internos.

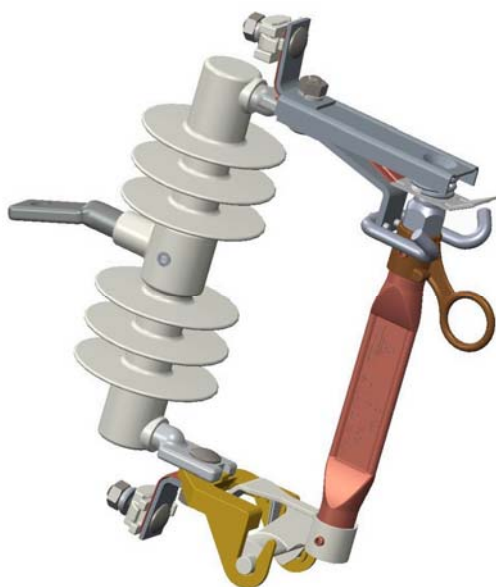


Figura 1

A Chave Fusível tipo MZP permite a inserção do Porta Fusível de maneira precisa e sempre em perfeito alinhamento, devido a grande distância que existe entre os pontos de articulação.

A passagem da corrente não se processa pela articulação e sim por contatos auxiliares de alta pressão.

Este equipamento foi desenvolvido para manobras com correntes de até 300A, pela simples troca do tubo Porta Fusível por uma lâmina de cobre eletrolítico (veja fig. 1).

As Chaves Fusíveis da MAURIZIO foram testadas e aprovadas em conformidade com as Normas ABNT, ANSI e IEC.


ESPECIFICAÇÕES

Tensão da Rede, kV	Valores						Distância Mínima de Fuga à terra (escoamento)		
	kV			Amperes, RMS					
	Nom.	Max.	NBI	Cont.	Interrupção (60Hz)		(mm)		
			Sim.		Assim.				
até 15	13.8	15	110	100	7,100	10,000	385		
					10,600*	16,000*			
				200	8,000*	12,000*			
			300	Lâmina de Cobre					
15 até 25	24,2	27	150	100	5,600	8,000	490		
					8,000*	12,000*			
				200	7,100*	10,000*			
						300	Lâmina de Cobre		
			170			100	8,000*	12,000*	762
						200	7,100*	10,000*	
		300		Lâmina de Cobre					
25** até 34.5**	34.5	38	150	100	8,000*	12,000*	490		
					7,100*	10,000*			
					Lâmina de Cobre				
			170			100	8,000*	12,000*	762
						200	7,100*	10,000*	
						300	Lâmina de Cobre		


* Com uso obrigatório de prolongador e elo fusível de cabeça removível.

** Podendo ou não o neutro estar aterrado.

NBI	Dimensões em (mm)				
	A	B	C	D	E
110	545	425	343	110	160
150	678	493	359	94	160
170	807	562	376	79	160

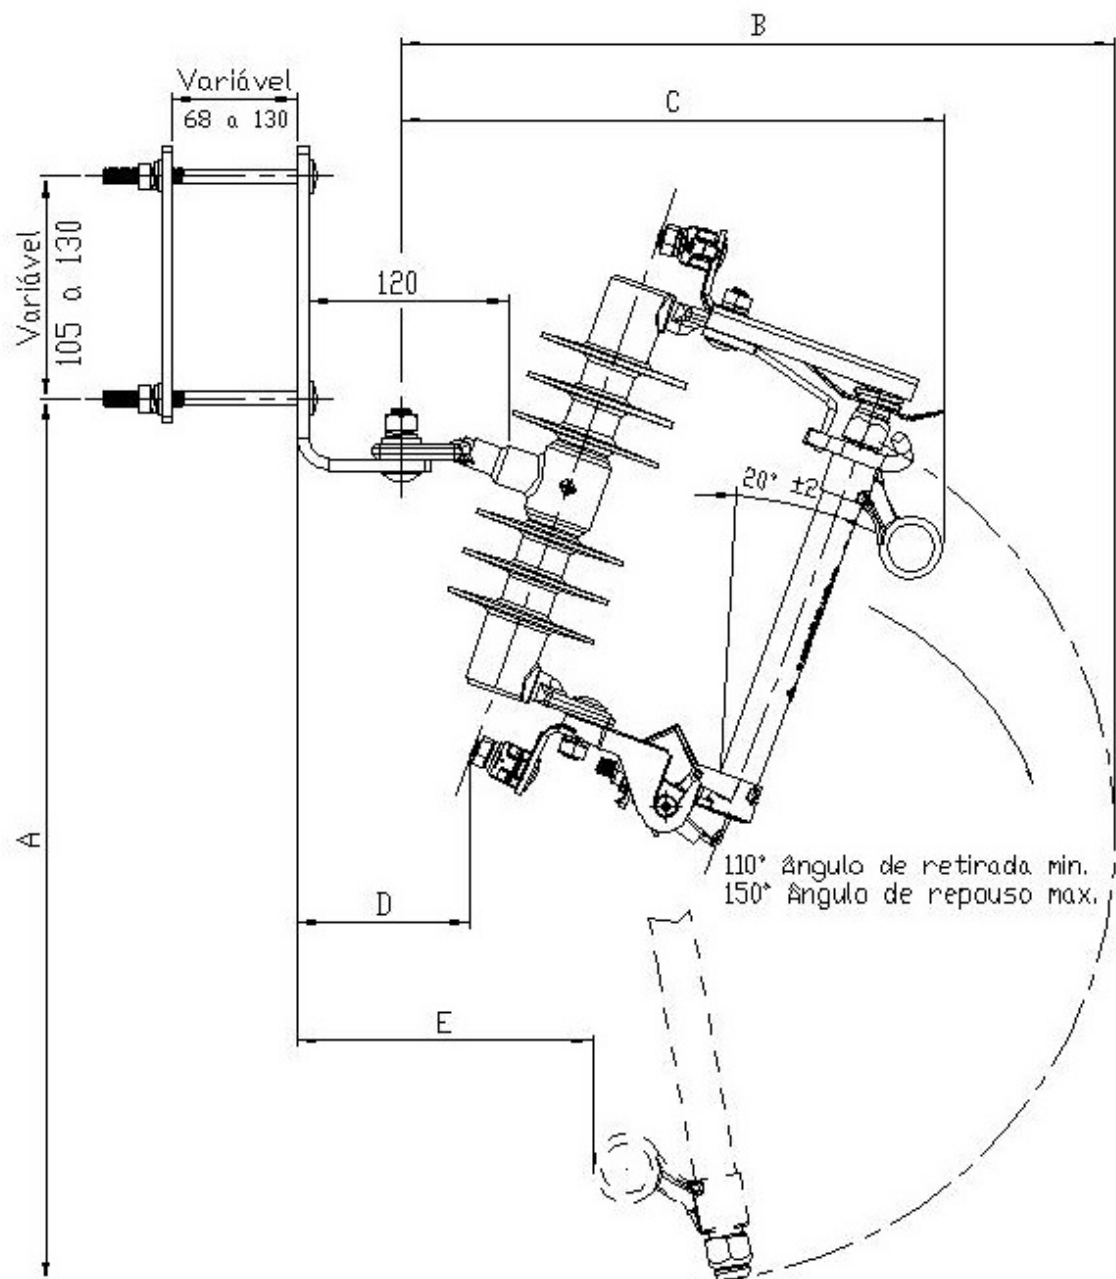

CARACTERÍSTICAS

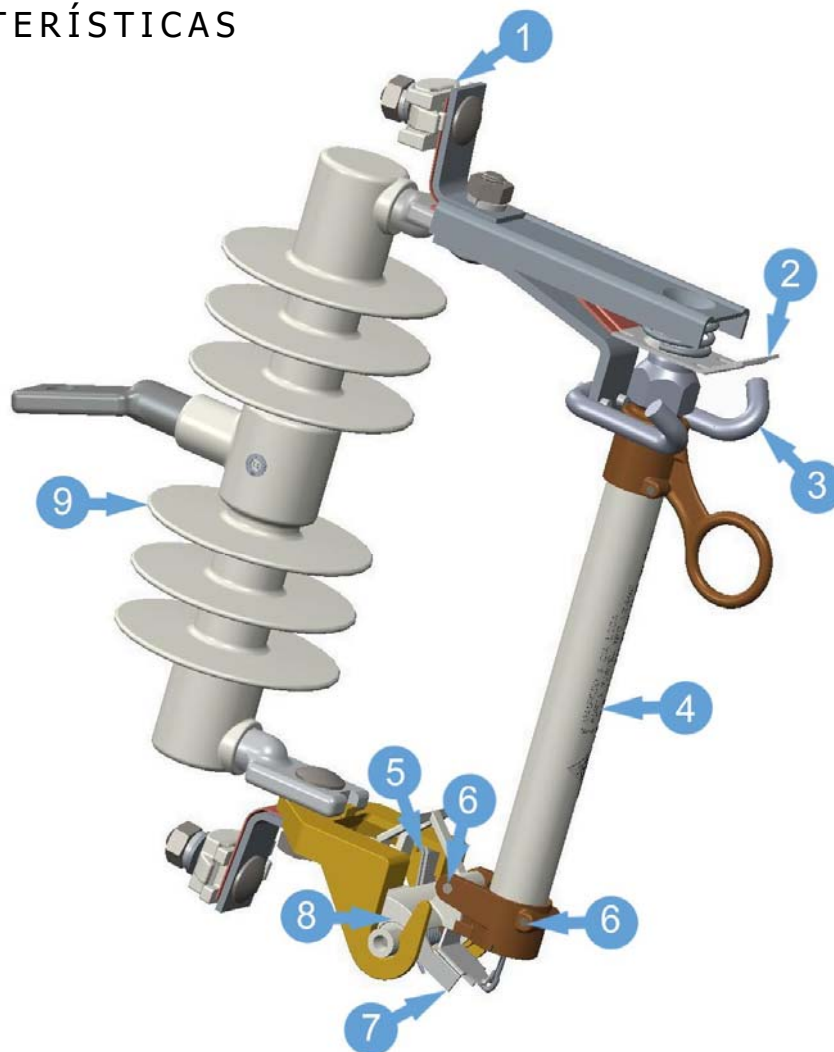

1- Conector Paralelo - Em Bronze estanhado para cabos de 10 a 120 mm². Para facilidade de conexão permite acomodar até dois condutores de diferentes bitolas. Disponíveis também em outros modelos.

2- Contato Superior - Em cobre eletrolítico prata-prata, mantido sob alta pressão por uma mola de aço inoxidável.

3- Gancho de Abertura Sob Carga - Utilizado para suporte da ferramenta para abertura sob carga e guia do Porta Fusível durante seu fechamento.

4- Tubo Fusível - Fibra vulcanizada recoberta de fibra de vidro e pintado com epoxi de alta resistência aos raios UV.

5- Contatos Inferiores - duplo em cobre eletrolítico prata-prata, mantidos sob alta pressão por molas de material não ferroso.




6- Pinos de Trava - Fabricados em aço inoxidável.




7- Lingueta - Em aço inoxidável que associada a uma mola não permite, principalmente na operação de fechamento, que o elo fusível seja submetido a esforços de tração superiores a 3 Kgf, este mecanismo também proporciona uma expulsão rápida do elo fusível de dentro do porta fusível nas faltas de baixa corrente eliminando possíveis arcos internos.




8- Munhão - Fundido em bronze de alta resistência banhado em prata, auxilia no alinhamento do porta fusível durante seu fechamento.

9- Isolador - Núcleo de fibra de vidro recoberto por composto de borracha de silicone.

MODELOS

			
Tipo	Porta Fusível		Desconectadora
Tensão Máxima	Até 15 kV		
NBI	110 kV		
Escoamento	385 mm		
Corrente Nominal	100 A	200 A	300 A
Peso Líquido (kg)	3,25	3,70	3,30
Quantidade / Pallet	66	66	66

			
Tipo	Porta Fusível		Desconectadora
Tensão Máxima	Até 38 kV		
NBI	150 kV		
Escoamento	490mm		
Corrente Nominal	100 A	200 A	300 A
Peso Líquido (kg)	3,51	4,00	3,60
Quantidade / Pallet	66	66	66

			
Tipo	Porta Fusível		Desconectadora
Tensão Máxima	Até 38 kV		
NBI	170 kV		
Escoamento	762 mm		
Corrente Nominal	100 A	200 A	300 A
Peso Líquido (kg)	4,03	4,64	4,13
Quantidade / Pallet	24	24	24